

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA OPŠTINA MOJKOVAC Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Broj: 09-332/23- 1393 Datum: 28.09.2023. godine	
2	Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 28/19, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva Opštine Mojkovac, broj 09-332/23-1187 od 14.08.2023. godine, izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za izgradnju hidrotehničke infrastrukture – vodovodne infrastrukture u trasi puta Vragodo-katun Žarski-Vrioci na potezu od kat.parcele br.492/1 KO Bjelojevići na kojoj je predviđena kaptaža izvora do kraja planiranog puta na kat. parceli 573/4 KO Bjelojevići, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac („Sl.list CG- opštinski propisi“ br.19/11 i 9/14 i „Sl.list CG“ br. 36/19) i jednim dijelom u zahvatu Prostornog plana posebne namjene "Bjelasica i Komovi" – Planinski centar "Žarski" – Bazno područje ("Sl.list CG", br. 04/11) u dužini od cca 1.865m.	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	OPŠTINA MOJKOVAC
6	POSTOJEĆE STANJE HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - Snabdijevanje vodom Može se izvršiti podjela teritorije mojkovačke opštine na dva velika područja: a) Mojkovac sa prigradskim naseljima b) Seosko područje Polazi se od sljedećeg: - Mojkovac sa prigradskim mjestima snabdijeva se vodom iz javnog mojkovačkog vodovoda. - Seoska naselja se snabdijevaju na posebne načine U tehničkoj dokumentaciji novijeg datuma (Master planovi i dr.) insistira se na nižim vrijednostima normi potrošnje vode. Na primer za Mojkovac i ostale gradove (sem Podgorice i Nikšića) predviđa se norma od 150 l/s/dan. Za sela se predviđa potrošnja od 100 l/s/dan. Ove norme, naročito za gradska naselja niže su od sadašnjih stvarno dostignutih i ranije kod nas uobičajenih. Zaboravlja se da potrošnja zavisi od više faktora: klime, navike potrošača, stepena spremnosti korisnika za racionalno ponašanje i sl. Sve se to formiralo kroz dugi period i nije moguće da se to naredbodavno izmijeni. A i nema logike da se neko ograničava koliko će vode potrošiti ako je spreman da to plati. Ako bi se bezpogovorno prihvatio pristup sa niskim normama potrošnje, kako zahtijevaju i predviđaju iz EU moglo bi se desiti da naši gradovi ostanu bez dovoljno vode, jer naši potrošači se ponašaju slijedeći svoje navike a ne to onako kako neko želi ili što smatra da to treba da bude drukčije. Po dobroj vodovodskoj praksi neke značajnije promjene u normama potrošnje mogu biti usvojene ako to stanje traje najmanje 10 godina. Za Mojkovac, kao specifična potrošnja usvojeno je (kao max.dnevna) - za gradsko područje q= 300 l/s dan - za seosko područje q= 100 l/s dan Procjena potrebnih količina vode:	

- za gradskoprigradsko područje
 $q_{\max d} = 7200 \cdot 300 / 86400 = 25 \text{ l/s}$
 Za industriju i institucije 25% od količine za stanovništvo: t.j.
 $Q_{\text{ind}} = 25 \times 0.25 = 6.25 \text{ l/s}$
 Procijenjeni gubici vode 25% (treba nastajati da oni budu 10-12%) t.j. ukupna količina potrošne vode je:
 $Q = 25 + 7 + 0.25(25 + 7) = 32 + 8 = 40 \text{ l/s}$
Za seosko područje, iako nema praktičnog značaja da se potrebne količine vode iskazuju za sve sela zajedno, taj podatak se navodi kao informacija.
 $Q_s = 3500 \times 100 / 86400 = 4 \text{ l/s}$
 Povećanja za 50% zbog potreba za stoku i dr.
 $Q_{dn} = 6 \text{ l/s}$

Snabdijevanje Mojkovca vodom

Prvi put je u Mojkovcu izgrađen vodovod 1965 god. t.j. prije više od 40 godina. Bili su kaptirani izvori u Gojakovićima koji se nalaze na lijevoj obali (padini) Tare. Izvor je udaljen od Mojkovca (kaptaž-rezervoar) 9135m. Kod tog prvog vodovoda prečnik cjevovoda je bio 150mm. Hidraulički pad iznosi 6.5 ‰. Kapacitet $\Phi 150$ pri tom hidrauličkom padu je 17l/s. Taj vodovod je zadovoljavao potrebe u toku jednog solidnog računskog perioda (oko 35 g.) ali je vremenom kapacitet postao nedovoljan, posebno kada su se na glavni dovod priključila seoska domaćinstva koja se nalaze duž trase. Prema projektu koji su dostavile stručne službe Mojkovca 1995 god. projektovan je novi cjevovod za dovod vode u Mojkovac. Ali i dalje se ostalo na dotadašnjem izvoristu u Gojakovićima. Novi cjevovod je $\Phi 250 \text{ mm}$ i pri hidrauličkom padu od 6.5 ‰ ima kapacitet $Q = 60 \text{ l/s}$

7 PLANIRANO STANJE

7.1. Namjena parcele odnosno lokacije

Izvod iz Prostornog plana posebne namjene "Bjelasica i Komovi" - Planinski centar "Žarski" - Bazno područje ("Sl.list CG", br. 04/11).

Objekte i sisteme hidrotehničke infrastrukture potrebno je projektovati prema važećim standardima i propisima.

Radi se o zoni s ključnom potrebom za očuvanjem odličnog stanja životne sredine; neophodan je ekološki korektan pristup i prihvatanje eventualnih posebnih uslova.

Lokacija će imati kompletan i poseban sistem vodovoda i kanalizacije. Mora postojati subjekat zadužen za održavanje predmetnih mreža i pratećih objekata.

Prilikom projektovanja i izgradnje sistema, i prilikom priključivanja objekata na stvorenu infrastrukturu, neophodno je poštovati preporuke i uslove ovog subjekta, odnosno tražiti njegovu saglasnost.

Tehnička rješenja potrebno je prilagoditi namjeni izgrađenih kapaciteta, mogućnostima za funkcionisanje u datim klimatskim i drugim uslovima, i za održavanje koje se realno može obezbijediti.

VODOSNABDIJEVANJE

Bilo kakvoj izgradnji, a čak i projektovanju hidrotehničke infrastrukture predhodi izrada Studije o vodosnabdijevanju lokacije

Što prije, bez obzira na aktuelnu dinamiku razvoja zone, potrebno je

- identifikovati interesantna izvorišta na predmetnim prostorima, izvršiti potrebna preliminarna mjerenja i osmatranja
- utvrditi dosadašnji obim korišćenja i buduće potrebe za vodom sa interesantnih izvorišta, a za potrošače koji po svom položaju i značaju imaju prioritet u vodosnabdijevanju
- utvrditi minimalne biološki potrebne proticaje, koje treba sačuvati na vodoizvorištima, kako nebi došlo do značajnijih ekoloških i drugih poremećaja u okruženju (održati dovoljne količine za funkciju dosadašnjih prirodnih vodopaja, izbjeći proticaje koji bi dovodili do promjene režima temperature vode, njenih hemijskih i bioloških karakteristika itd.); odrediti režim ovih proticaja u toku godine
- na osnovu prethodno sprovedenih analiza procijeniti, sa kojih vodoizvorišta i u kojim količinama je moguće bez posledica kaptirati i odvoditi vode do odmarališta

- za odabrana izvorišta obraditi detaljan program hidroloških, hidrogeoloških i drugih istražnih radova sa realizacijom u trajanju minimalno 1 god, za dobijanje pouzdanih podataka o količinama i kvalitetu voda, i njihovom režimu tokom cijele godine; odrediti mjere sanitarne zaštite izvorišta.

Dalje na osnovu dobijenih informacija

- procijeniti prioritete i predložiti faznu realizaciju korišćenja izvorišta sve do konačnog planiranog kapaciteta. U 1. fazu uključiti i obezbjeđivanje vode za gradilišta (izgraditi kapacitete, koji bi - po mogućnosti - kasnije postali dio vodovodnog sistema).

Napomena:

Izvorišta - kaptirana i potencijalna - potrebno je propisno zaštititi. (Obratiti pažnju na sječenje šuma u širem slivu, koje bi poremetilo njihovu hidrološku stabilnost.)

Rezervoarske objekte takođe je potrebno propisno zaštititi.

Za sistem vodovoda odabrati moderne elemente i materijale, te adekvatno podešenu automatsku opremu, kao bi se obezbjedilo što efikasnije gazdovanje vodom.

Izvod iz Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac („Sl.list CG- opštinski propisi“ br.19/11 i 9/14)

Konačna trasa će se utvrditi tokom izrade projektnog zadatka, glavnog projekta i elaborata eksproprijacije.

Smjernice PUP-a

Smjernicama PUP-a je definisano: saobraćajna, hidrotehnička, telekomunikaciona, elektrodistributivna i druga komunalna infrastruktura i pripadajuće mreže snabdijevanja su kompatibilni sa svim planiranim pretežnim sadržajima u obuhvatu plana (str.47, tekst izmjene).

Izgradnja vodovoda, a samim tim i predmetnog vodovoda, prepoznata je kao jedan od razvojnih ciljeva opštine.

Smjernicama je dato: obezbjeđenje potrebnih količina i kvaliteta vode za piće za vodosnabdijevanje naselja se mora obezbijediti izgradnjom lokalnih vodovoda i rekonstrukcijom postojećih, kako za potrebe stanovništva, tako i za ostale potrošače. (str.140).

Vodovod - opšti uslovi za izgradnju

Vodovod se trasira jednom stranom kolovoza, suprotnom od fekalne kanalizacije, na odstojanju 1,0 m od ivičnjaka. Polaganje vodovoda u trotoaru može se dozvoliti samo izuzetno, uz dokumentovano obrazloženje i sa posebnim merama zaštite.

Horizontalno rastojanje između vodovodnih i kanalizacionih cevi i zgrada, drvoreda i drugih objekata, ne sme biti manje od 2,5 m.

Rastojanje vodovodnih cevi od ostalih instalacija (elektro, telefonski kablovi KDS-a) pri ukrštanju ne sme biti manje od 0,5 m.

Pri ukrštanju težiti da vodovodne cevi budu iznad kanalizacionih a ispod električnih kablova.

Minimalna dubina ukopavanja cevi vodovoda je 1,0 m od vrha cevi do kote terena, a padovi prema tehničkim propisima u zavisnosti od prečnika cevi.

Postavljanje podzemnih instalacija vodovoda ispod zelenih površina vrši se na rastojanju od minimalno 2,0 m, od postojećeg zasada, a uz obavezu vraćanja površine u prvobitno stanje.

Na prelazu preko vodotoka i kanala težiti da vodovodne cevi budu iznad korita. U izuzetnim slučajevima (prelaz ispod reke, kanala, saobraćajnica i sl.) cevi se moraju voditi u zaštićenoj čeličnoj cevi.

Pojas zaštite oko glavnih cjevovoda iznosi najmanje po 2,5 m, od spoljne ivice cevi. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, ni vršenje radnji koje mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Za kućne vodovodne priključke prečnika većeg od Ø 50 mm obavezni su odvojci sa zatvaračem i šahtom na uličnoj cevi.

Vodomer se smešta u posebno izgrađen šaht i mora ispunjavati propisane standarde, tehničke normative i norme kvaliteta. Položajno, vodomerni šaht postavljati maksimalno 2,0 m, od regulacione linije.

Ukoliko nije moguće trasa u okviru regulacije saobraćajnice, vodovod ili kanalizaciju voditi granicom katastarskih parcela uz saglasnost oba korisnika međnih parcela.

Trasu vodovodne mreže definisati Projektnim zadatkom, a u skladu sa smjernicama planskih dokumenata.

Obezbediti adekvatnu vezu sa postojećom vodovodnom mrežom u kontakt zonama primjenjujući važeće propise i normative. Posebnu pažnju posvetiti:

-dimenzionisanju na osnovu predviđenih kapaciteta;

-ispunjenju funkcionalnih zahtjeva, te racionalnosti i ekonomičnosti rješenja u cjelini.

7.2. Pravila parcelacije

/

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

/

8 **PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA**

Na osnovu karte seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore, područje Opštine Mojkovac pripada zoni VII^o MCS, seizmičkog intenziteta.

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju (»Sluzbeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Sluzbeni list CG«, br.8/93).

Pri izgradnji objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu članom 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sluzbeni list RCG“, br.34/14).

9 **USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE**

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 52/16) i odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. List CG“, br. 75/18).

10 **USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE**

/

11 **USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE**

Investitor obavezan da, ukoliko se pri izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova naiđe na tragove ostataka iz prošlosti, o tome obavesti nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja koji će preduzeti Zakonom propisane mjere u cilju zaštite kulturnog dobra.

12 **USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM**

/

13 **USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA**

/

14 **USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA**

/

15 **USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU**

/


16 **MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA**

Faznost građenja objekta se može definisati tehničkom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni. Ako je nisko-naponska mreža podzemna, kućni priključak može biti samo podzeman, a ako je nisko-naponska mreža nadzemna, kućni priključak može biti nadzemni ili podzemni. <u>Pri izradi tehničke dokumentacije poštovati Tehničke preporuke EPCG, dostupne na sajtu i to:</u> - Tehničke preporuke za za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); - Tehnička preporuka-Tipizacija mjernih mjesta; - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; - Tehnička preporuka TP-1b- Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4kV.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Mojkovac je u skorijem vremenu izgradio bitan objekat mojковаčkog vodovoda. Radi se o izgradnji novog glavnog cjevovoda Ø 250 od izvorišta u Gojakovićima pa do rezervodara u Mojkovcu. Kapacitet cjevovoda znatno nadmašuje potrebne količine vode koje su za kraj računskog perioda iz ovog plana sračunate za naselje Mojkovac sa prigradskim naseljima i iznose 40 l/s. Kapacitet cjevovoda iznosi oko 60 l/s. U ovakvoj situaciji budući problemi Mojkovca sa vodom, koji jedino mogu uzrokovani na primarnom sistemu, neće postojati pod uslovom da u kritičnom periodu na izvorištu u Gojakovićima ima dovoljno vode. U postojećoj dokumentaciji ne postoje pouzdani podaci o raspoloživim količinama vode na izvorima u Gojakovićima. Ovde se radi o rasutom izvoru iz krečnjaka, koji je na mjestu pojavljivanja zaust drobinom, tako da se ne može tako jednostavno procijeniti raspoloživa voda. Kriterijumi i smjernice za izgradnju vodovodne mreže (PUP, str.240 i 375) - Uličnu mrežu trasirati ispod kolovoza na 1,0 m ivoce od kolovoza, a ako za to ne postoje uslovi pa cjevovod mora da prelazi preko parcela mimo ulice strogo paziti da se prilikom kopanja rova za polaganje cjevovoda ne ugroze susjedni objekti, imajući u vidu i buduću izgradnju na tim potezima (prema urbanističkim planovima). - Dubina ukopavanja: minimum 1,0 - 2,0 m prema uslovima konfiguracije terena. - Mrežu polagati uvijek ako je to moguće u suprotnoj strani ulice od planirane ili izvedene elektro i telefonske mreže. - Poželjno je da se cjevovodi polažu blagovremeno, pri izgradnji saobraćajnica, kada za to postoje uslovi (planirane saobraćajnice). - Ako se u istom roku polažu vodovodi drugih instalacija moraju se zadovoljiti minimalna propisana rastojanja zaštite. - Pri ukrštanju težiti da vodovodne cevi budu iznad kanizacionih a ispod električnih kablova. - Minimalna dubina ukopavanja cevi vodovoda je 1,0 m od vrha cevi do kote terena, a padovi prema tehničkim propisima u zavisnosti od prečnika cevi. - Postavljanje podzemnih instalacija vodovoda ispod zelenih površina vrši se na rastojanju od minimalno 2,0 m, od postojećeg zasada, a uz obavezu vraćanja površine u prvobitno stanje. - Na prelazu preko vodotoka i kanala težiti da vodovodne cevi budu iznad korita. U izuzetnim slučajevima (prelaz ispod reke, kanala, saobraćajnica i sl.) cijevi se moraju voditi u zaštićenoj čeličnoj cevi. - Za mrežu koja se trasirala van naselja važe ista pravila kao i za polaganje cjevovoda u naseljenim mjestima. - Seoski vodovodi, kao i privatni mogu se izgraditi prema posebnim vodoprivrednim uslovima, koje izdaje nadležni opštinski organ. - Za polaganje vodovodne mreže kroz putno zemljište višeg ranga, ispod pruga i vodotokova potrebno je pribaviti mišljenje i posebne uslove od nadležnih organa i organizacija. Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu, odnosno uslove izgradnje iste utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Vrste i širine zaštitnih pojaseva. Širina zaštitnog pojasa u kome se ne mogu graditi stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade, kopati rezervoari, septičke jame i sl., niti podizati električni dalekovodi iznosi 5 metara pored lokalnih puteva, računajući od spoljne ivoce putnog pojasa.

	U zaštitnom pojasu javnog puta je dozvoljena gradnja, odnosno postavljanje, vodovoda, kanalizacije, toplovoda, kao i telekomunikacione i elektro vodove, postrojenja i sl. Uslove priključenja na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.	
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi	
	/	
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA - Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta. - Pri izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94 i 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11). - Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. PRIRODNI USLOVI - Teren Mojkovca spada u III i IV kategoriju sa dozvoljenim opterećenjem $>200\text{KN/m}^2$. - Srednja godišnja temperatura u dolini Tare kod Mojkovca iznosi oko 7°C. - Relativna vlažnost se poklapa sa oblačnošću područja i u granicama je od 70-80%. - Mojkovacko područje prima godišnje prosječno do 2200mm padavina. - Vazдушna strujanja su dominantna iz sjevernog, jugozapadnog i južnog pravca.	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Direkciji za inspekcijski nadzor za centralni region, u spise predmeta i arhivi.	
21	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
22	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Dijana Anđelić
23	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica 
24	PRILOZI	
	- Izvod iz grafičkog dijela plana - LN 381-izvod, LN 423-prepis, LN 387-izvod, LN 247-izvod, LN 255-izvod, LN 255-izvod KO Bjelojevići - Uprava za katastar i državnu imovinu – PJ Mojkovac - Kopije plana - Uprava za katastar i državnu imovinu – PJ Mojkovac - Dopis br. 2978 od 04.09.2023.g. – DOO "Komunalne usluge – Gradac" Mojkovac - Saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije – Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, br. UP UV. 09/07-341/23-27 od 12.09.2023.g. - Mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu – Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, br. 09-322/23-1389 od 27.09.2023.g.	

TRASA VODOVODA

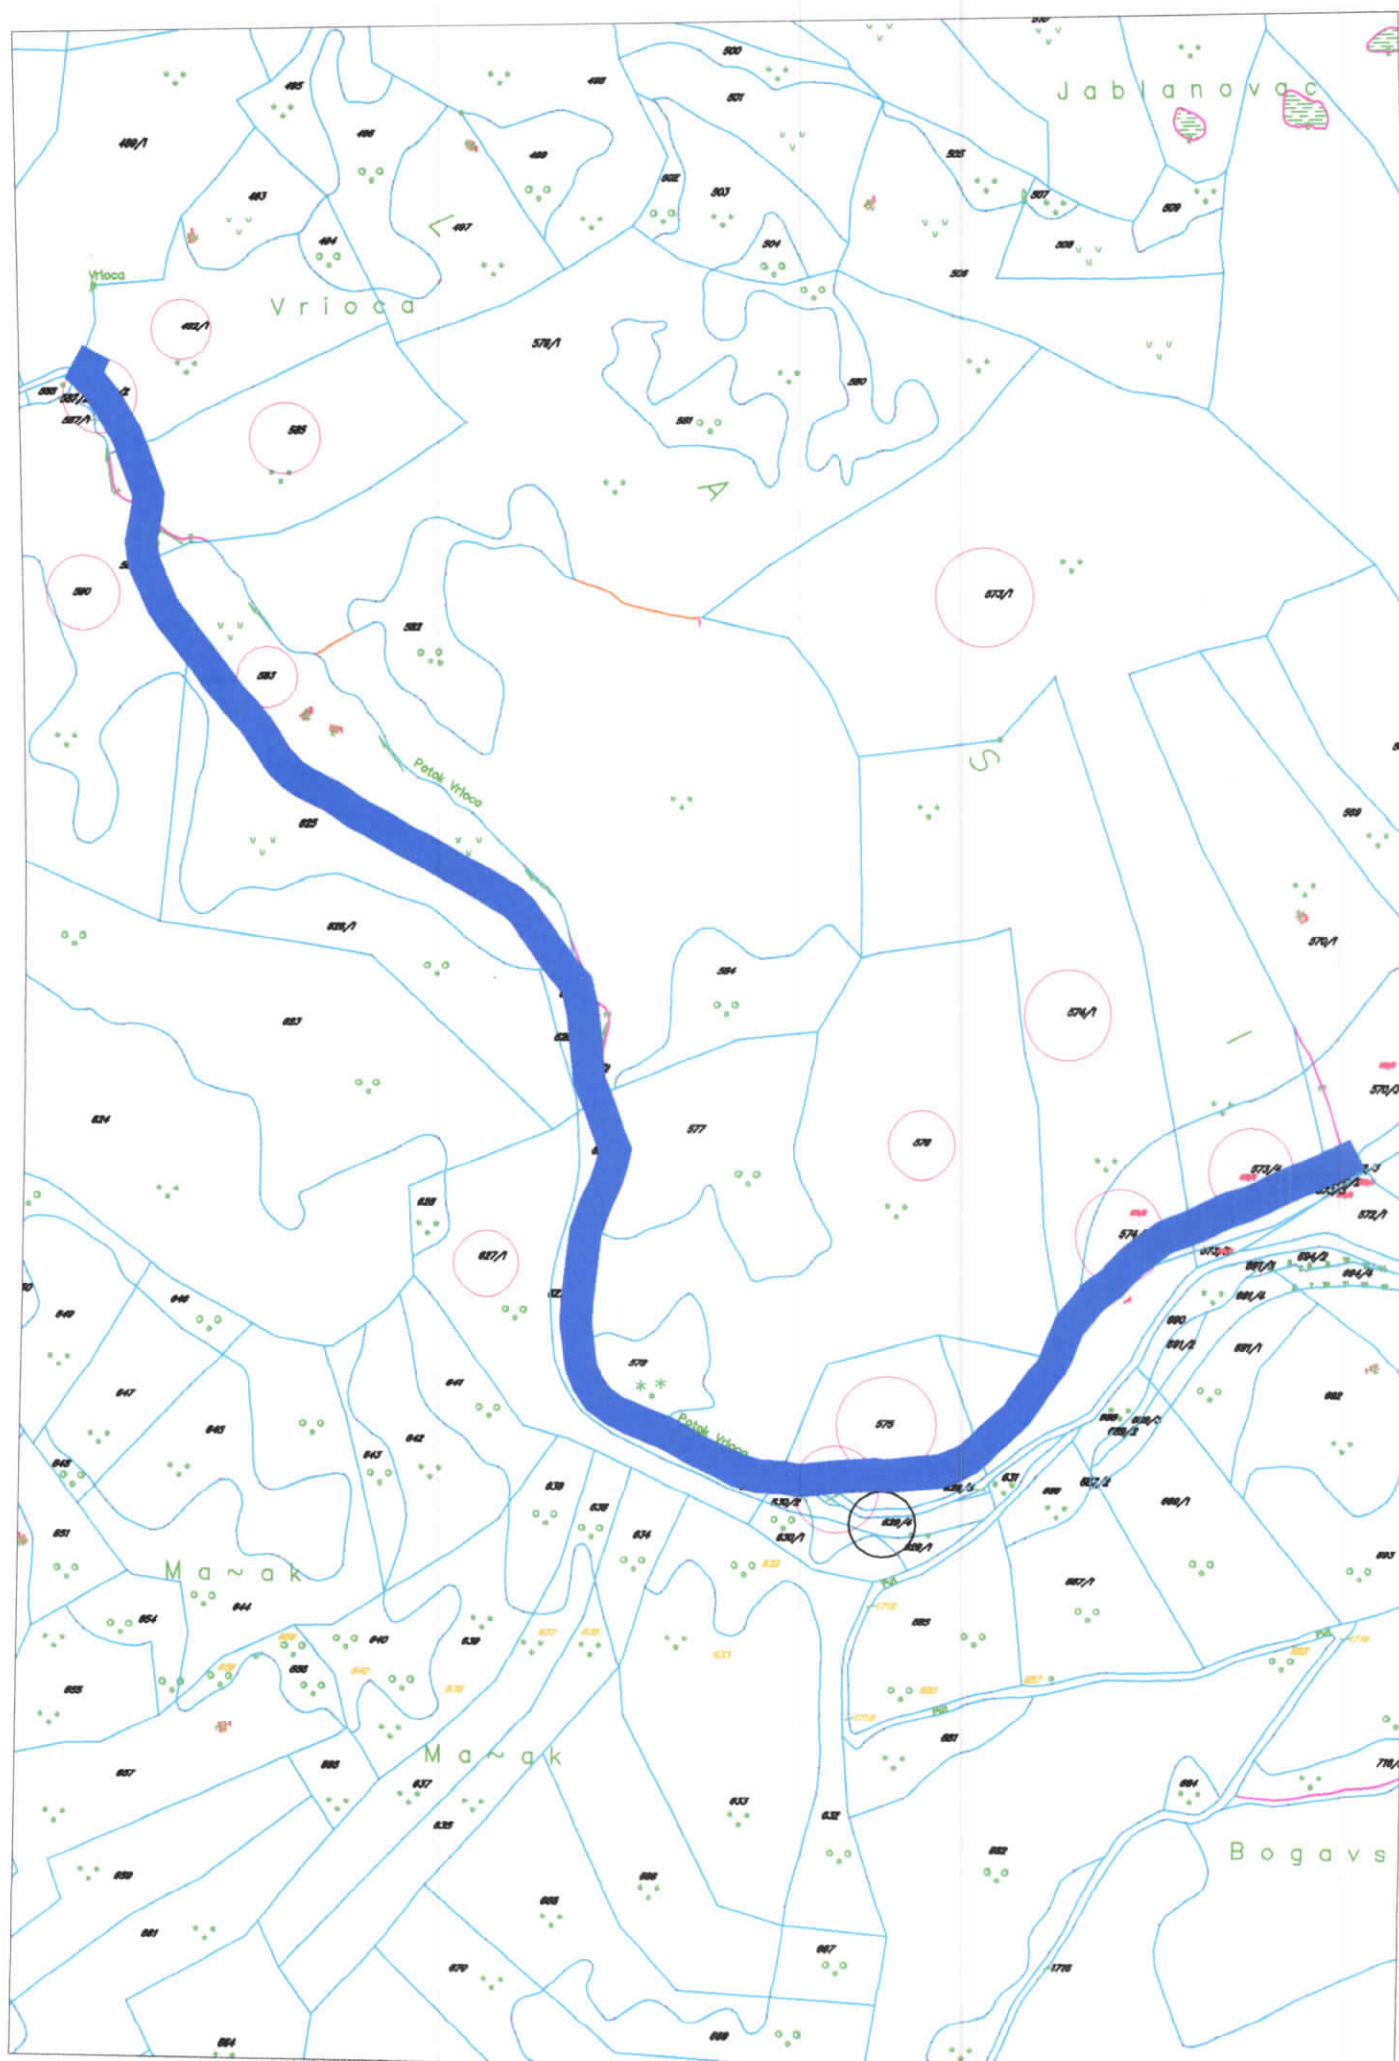



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
MOJKOVAC

Broj: 116-919-1438/2023

Datum: 16.08.2023.

KO: BJELOJEVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu 116-917/23-219-DJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 381 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
573	1		9 89	14/05/2020	PRODANA	Pašnjak 6. klase NASLJEDE		69804	55.84

69804 55.84


Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0809975284992	ČORIĆ MILIVOJE ŽELJKO DUŠANA TOMOVIĆA BB Mojkovac	Susvojina	1/2
1406947283014	ČORIĆ RADOJICA MILIVOJE MARKA MILJANOVA Mojkovac	Susvojina	1/2

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
573	1			1	Pašnjak 6. klase	21/01/2015	Neutvrđeno pravo svojine VIŠAK POVRŠINE
573	1			2	Pašnjak 6. klase	28/05/2021 13:32	Zabilježba žalbe Zabilježba žalbe advokata Šuković Radivoja iz Bijelog Polja, punomoćnika Čorić Milivoja i Čorić Željka, izjavljena na rješenje br. 116-919/21-78-UP od 29.04.2021. godine, kojim se odbija zahtjev za ispravku greške-Neutvrđeno pravo svojine, višak površine.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Filipović Stanka, dipl. pravnik



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
MOJKOVAC

Broj: 116-919-1437/2023

Datum: 16.08.2023.

KO: BJELOJEVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu 119-917/23-219-DJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 423 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
574	1		9 116	14/05/2020	PRODANA	Pašnjak 6. klase VIŠE OSNOVA		41043	32.83
574	2		9 116	14/05/2020	PRODANA	Pašnjak 6. klase VIŠE OSNOVA		3936	3.15
								44979	35.98

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Oblm prava
0000002010666 0	VLADA CRNE GORE KARAĐORĐEVA BB PODGORICA 0	Raspolaganje	22065/41151
2202958283031	ČORIĆ RADOJICA DANILO ĐURA ĐUKIĆA BB Mojkovac	Susvojina	19086/41151
00000000000002	CRNA GORA PODGORICA PODGORICA	Susvojina	22065/41151

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
574	2			1	Pašnjak 6. klase	14/05/2020 10:9	Zabilježba pokretanja postupka eksproprijacije Zabilježba eksproprijacije.



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
MOJKOVAC

Broj: 116-919-1433/2023

Datum: 16.08.2023.

KO: BJELOJEVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu 116-917/23-219-DJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 387 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
492	1		9 83	09/10/2018	VRIOCA	Pašnjak 6. klase PRAVNI PROPIS		13436	10.75
575	1		9 115	09/10/2018	PRODANA	Livada 7. klase PRAVNI PROPIS		9556	17.20
627	1		9 115	09/10/2018	VRIOCA	Sume 5. klase PRAVNI PROPIS		13819	37.31
629	2		9 115	09/10/2018	PRODANA	Pašnjak 6. klase PRAVNI PROPIS		74	0.06
								36885	65.32

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002010666 0	VLADA CRNE GORE KARADORĐEVA BB PODGORICA 0	Raspolaganje	1/1
0000000000002	CRNA GORA PODGORICA PODGORICA	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Filipović Stanka, dipl. pravnik



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
MOJKOVAC

Broj: 116-919-1435/2023
Datum: 16.08.2023.
KO: BJELOJEVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu 116-917/23-219-DJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 247 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
585	2		9 90	27/07/2018	VRIOCA	Pašnjak 6. klase VIŠE OSNOVA		125	0.10
								125	0.10

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
1004968283013	NEDOVIĆ VLAJKO MILOVAN RUDNICA Mojkovac	Zajednička svojina	0/0
2501954283018	NEDOVIĆ VLAJKO JOVAN VELJI VINOGRADI BB Budva	Zajednička svojina	0/0

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Filipović Stanka, dipl. pravnik



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
MOJKOVAC

Broj: 116-919-1434/2023

Datum: 16.08.2023.

KO: BJELOJEVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu 116-917/23-219-DJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 255 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
492	2		9 83	09/10/2018	VRIOCA	Pašnjak 6. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		364	0.29
573	4		9 89	07/08/2020	PRODANA	Pašnjak 6. klase EKSPROPRIJACIJA		6621	5.30
583	3		9 90	11/12/2019	VRIOCA	Livada 7. klase EKSPROPRIJACIJA		3424	6.16
590	3		9 91	11/12/2019	VRIOCA	Pašnjak 6. klase EKSPROPRIJACIJA		39	0.03
629	4		9 115	09/10/2018	PRODANA	Pašnjak 6. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		1618	1.29
								12066	13.08

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002007100	OPŠTINA MOJKOVAC TRG LJUBOMIRA BAKOČA BB Mojkovac	Raspolaganje	1/1
0000000000002	CRNA GORA PODGORICA PODGORICA	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG", br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Filipović Stanka, dipl. pravnik



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
MOJKOVAC

Broj: 116-919-1436/2023
Datum: 16.08.2023.
KO: BJELOJEVIĆI



Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu 116-917/23-219-DJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 255 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
575	2		9 115	09/10/2018	PRODANA	Livada 7. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		1	0.00
576	2		9 115	11/12/2019	VRIOCA	Pašnjak 6. klase EKSPROPRIJACIJA		8	0.01
576	3		9 115	11/12/2019	VRIOCA	Pašnjak 6. klase EKSPROPRIJACIJA		1	0.00
576	4		9 115	11/12/2019	VRIOCA	Pašnjak 6. klase EKSPROPRIJACIJA		79	0.06
576	5		9 115	11/12/2019	VRIOCA	Pašnjak 6. klase EKSPROPRIJACIJA		12	0.01
								101	0.08

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002007100	OPŠTINA MOJKOVAC TRG LJUBOMIRA BAKOČA BB Mojkovac	Raspolaganje	1/1
0000000000002	CRNA GORA PODGORICA PODGORICA	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Filipović Stanka, dipl. pravnik

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 492/1


KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
756
000
7
390
250


4
756
000
7
390
500

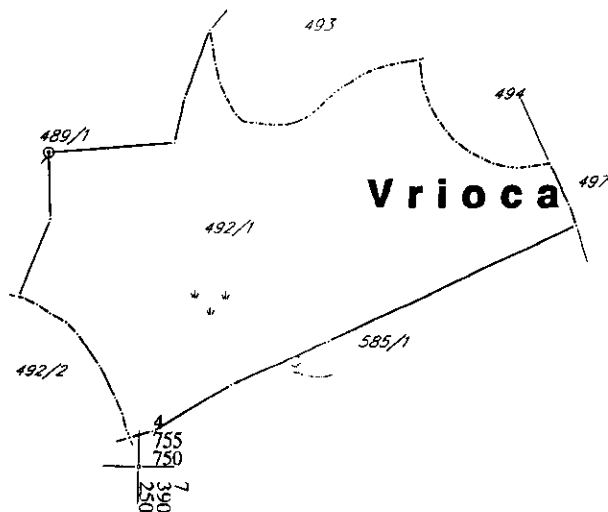

4
755
750
7
390
500

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

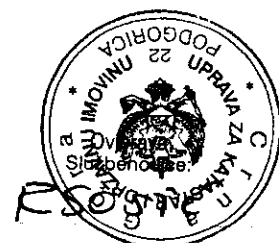

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 575/1


KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
755
250
7
390
500

4
755
250
7
390
500

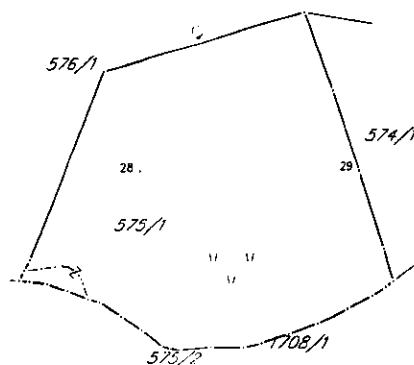

4
755
000
7
390
500

4
755
000
7
390
500

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI



Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcele: 627/1, 629/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

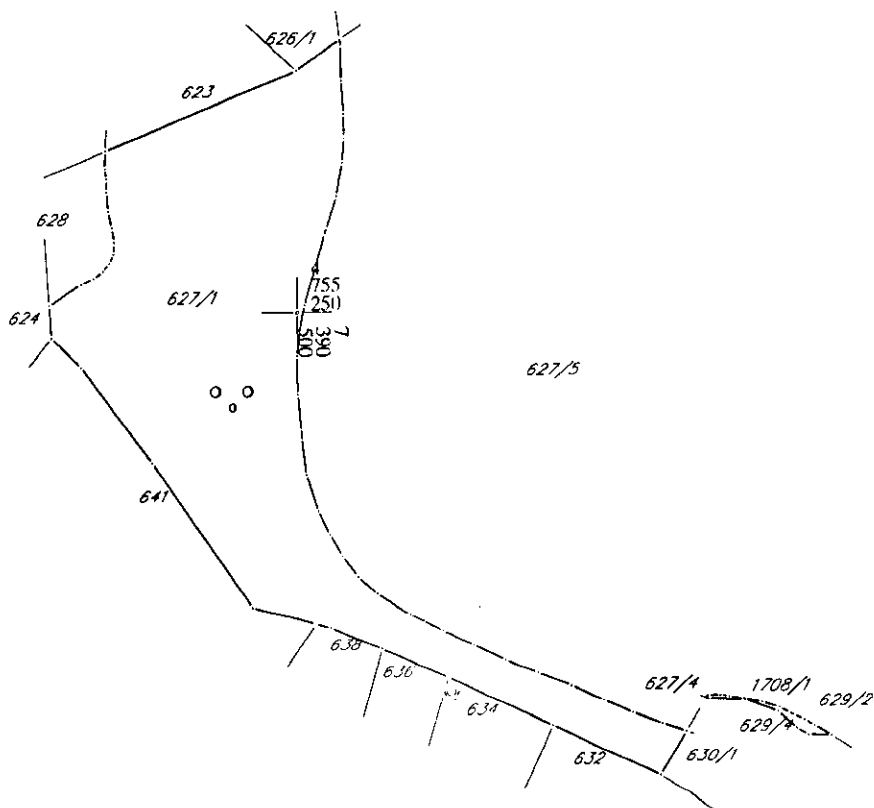

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 585/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
755
750
7
390
500

1708,1
585/2
585/3
585/8

4
755
500
7
390
500

4
755
750
7
390
500

4
755
500
7
390
500

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI





Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 492/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

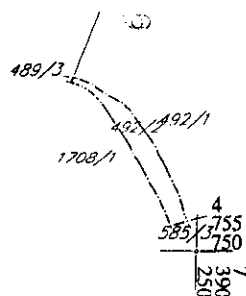

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 573/4


KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
755
500
7
391
000

4
755
500
7
391
000

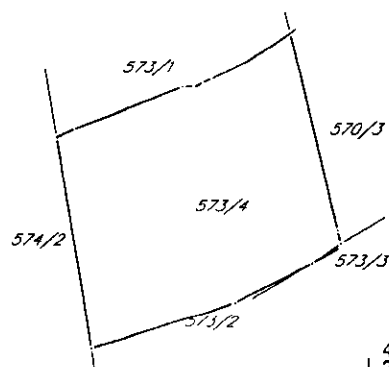

4
755
250
7
390
750

4
755
250
7
391
000

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



KOPIJA PLANA



Razmjera 1:2500
4
756
750
390
250

Katastarska opština: BJELOJEVIĆI

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 590/3



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 629/4

KOPIJA PLANA


Razmjera 1: 2500



S

4
755
250
7
390
500

4
755
250
7
390
500

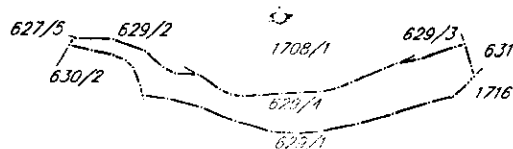

4
755
000
7
390
500

4
755
000
7
390
500

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI



Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcele: 574/1, 574/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

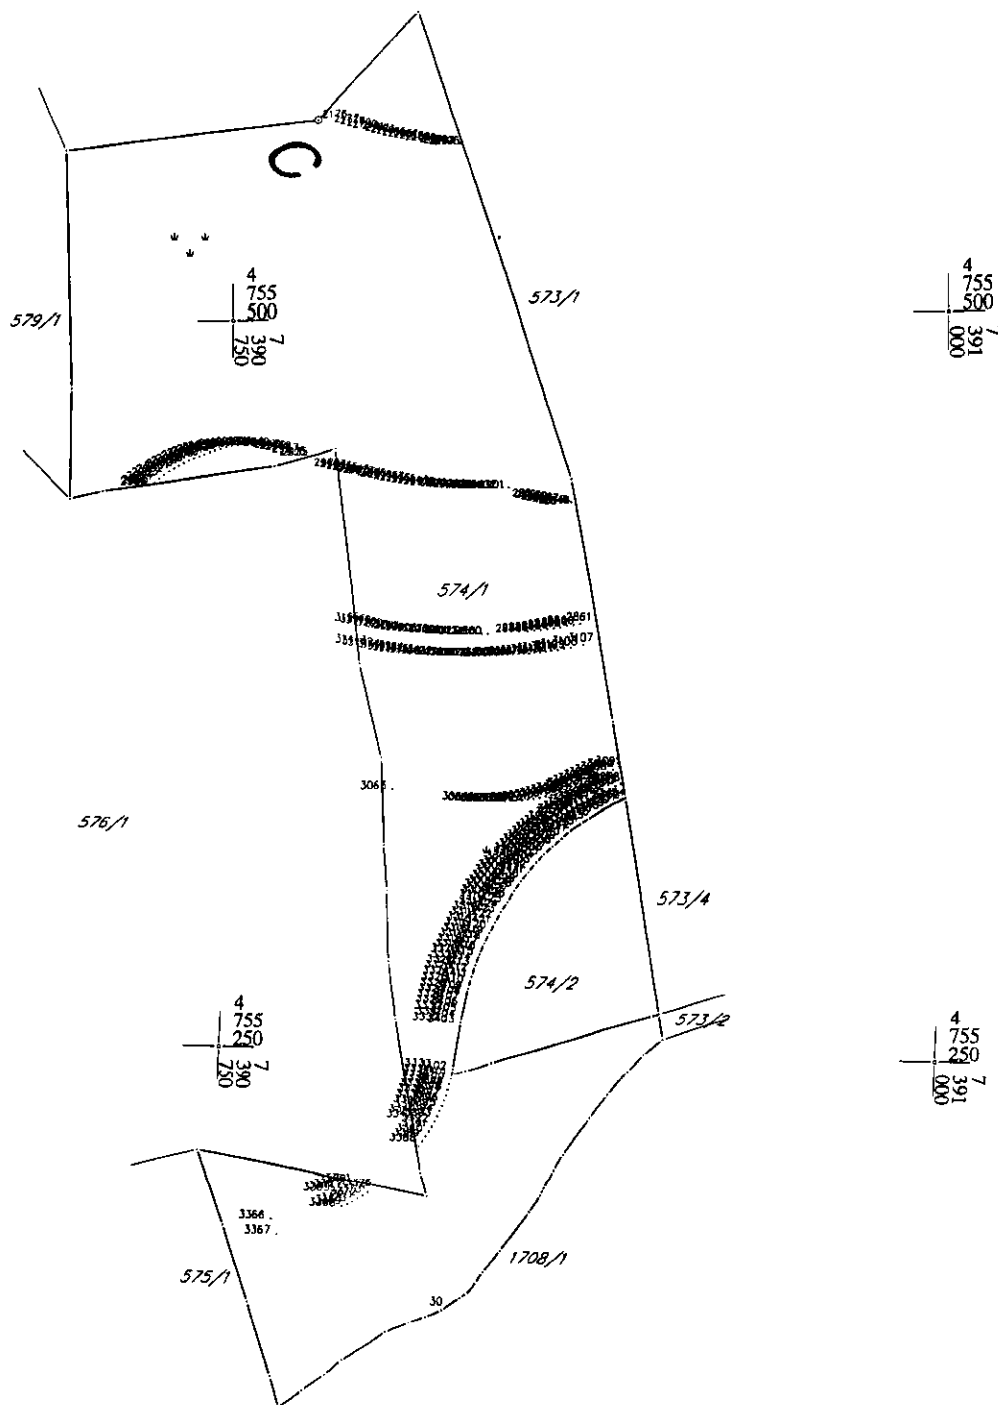

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: MOJKOVAC

Broj: 116-917/23-219-DJ

Datum: 16.08.2023.



Katastarska opština: BJELOJEVIĆI


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 9

Parcela: 573/1

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

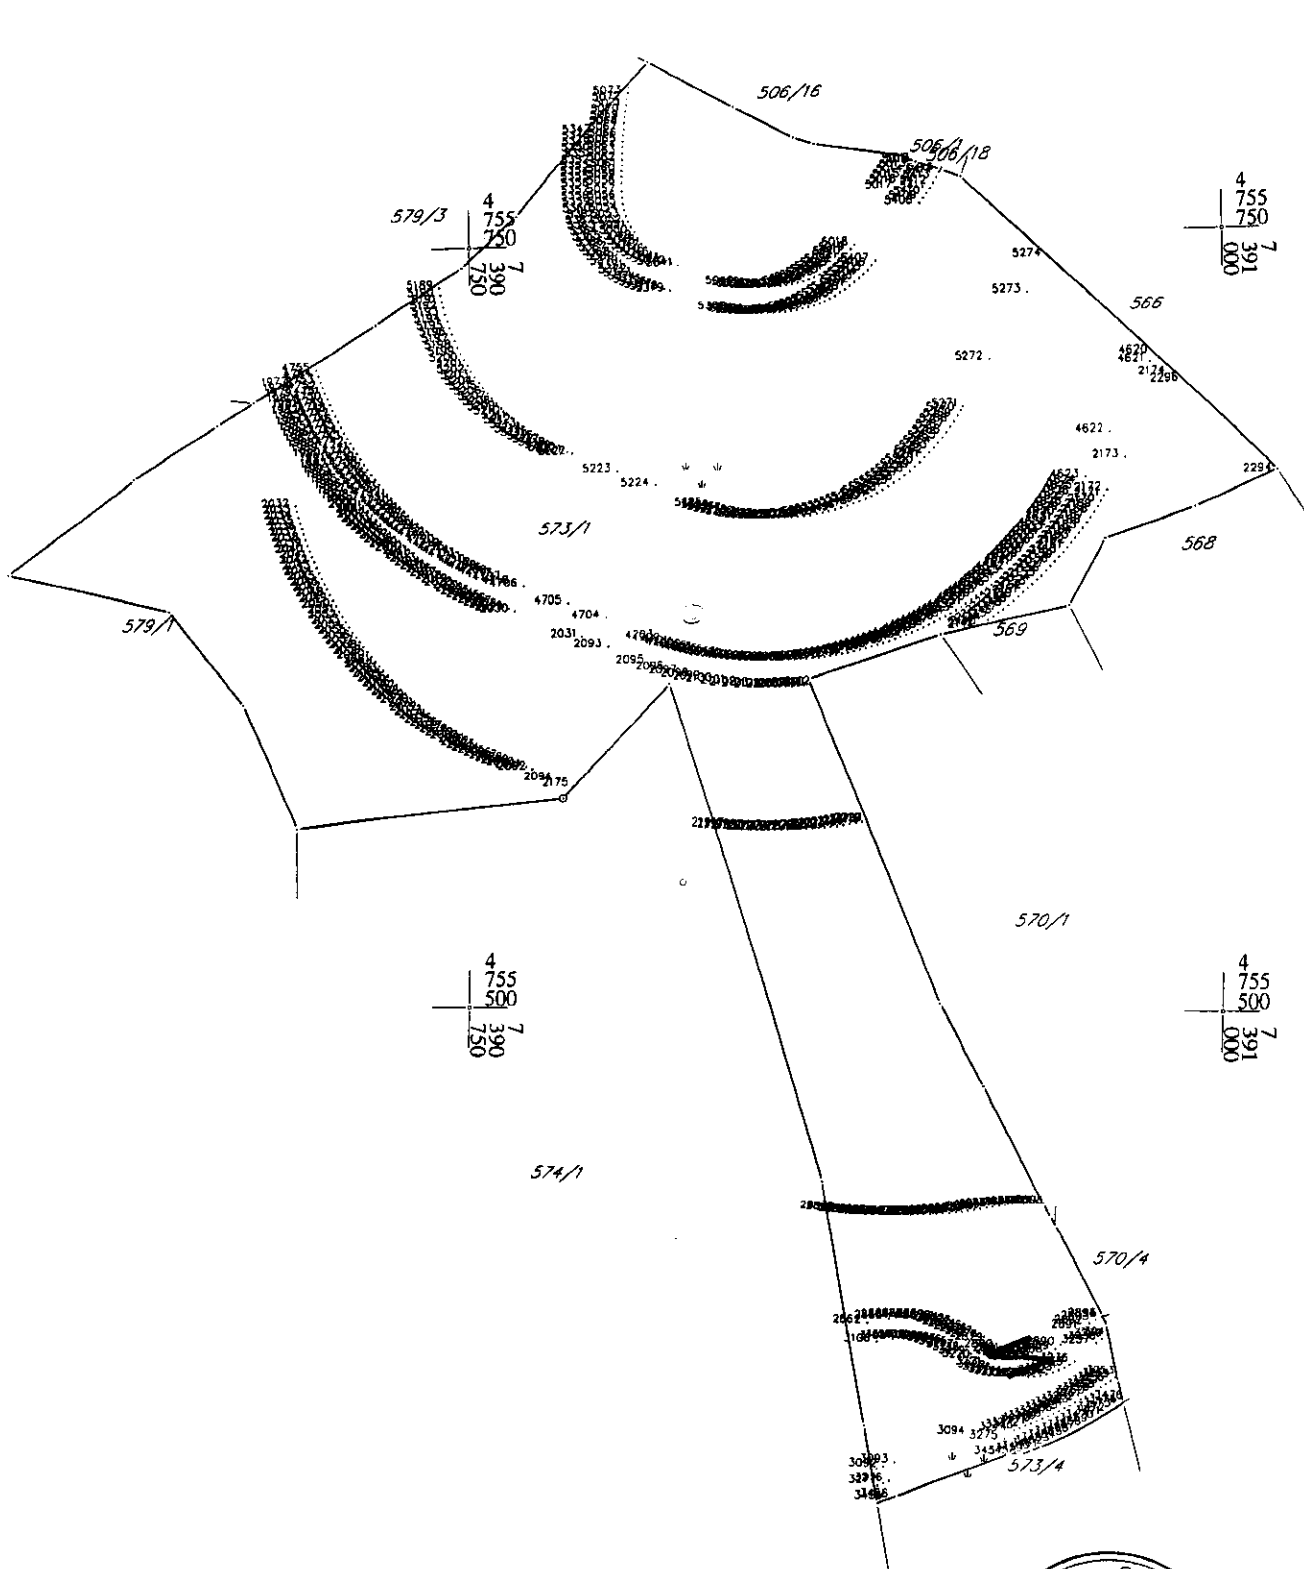

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:



Broj: 2978
Mojkovac, 04.09. 2023. god

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj

Predmet: Odgovor na zahtjev broj 09-332/23-1285

Poštovani,

Vašim dopisom broj 09-332/23-1285 od 01.09.2023. godine, tražili ste da vam dostavimo hidrotehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije koji će definisati način izgradnje hidrotehničke infrastrukture, na lokaciji koju čini kat. parcele br. **482/1 i 573/4 KO Bjelojeviće**, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac („Sl.list CG – opštinski propisi” br.19/11 i 9/14, „Sl.list CG” br.36/19).
Na ime **Opština Mojкова**, međjutim, na opisanim parcelama ne postoji infrastruktura kojom gazduje D.O.O “Komunalne usluge-Gradac”.

S poštovanjem,

**OBRADIO,
Milan Barac**


Milan Barac

DOSTAVITI:

1* naslovu ✓

1* teh. službi

1* a/a

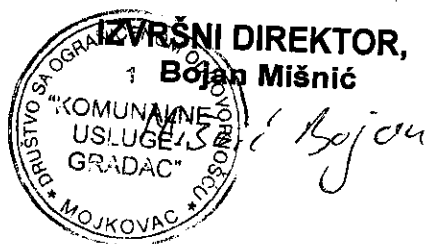

CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za urbanizam

stambeno – komunalne poslove
i saobraćaj

Broj: UP UV. 09/07-341/23-27

Mojkovac, 12.09.2023. godine

Sekretarijat za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 17 Zakona o putevima („Sl. list CG“, br. 82/20), čl. 8 i 15 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 25/19), i člana 10 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Mojkovac („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 52/22), izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Saobraćajno - tehnički uslovi se odnose na projektnu dokumentaciju kojom je predviđena izgradnja hidrotehničke infrastrukture – vodovodne infrastrukture u trasi puta Vragodo–katun Žarski-Vrioci, na potezu od katastarske parcele broj 492/1 KO Bjelojevići do kraja planiranog puta na katastarskoj parceli broj 573/4 KO Bjelojevići, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac („Sl. list CG – opštinski propisi“ broj 19/11 i 9/14) i jednim dijelom u zahvatu Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi” – Planinski centar Žarski – Bazno područje („Sl. list CG“, broj 04/11), investitora Opštine Mojkovac.

- Projektnu dokumentaciju predmetnog objekta u zoni opštinskog puta, uraditi prema smjernicama navedene planske dokumentacije;

-Telegrafske, telefonske, vazdušne kablovske linije, dalekovodi, podzemni visokonaponski kablovi i vodovodi niskog napona za osvijetljavanje, cjevovodi, kanalizacija, vodovodi i slični objekti mogu se postavljati u putnom i zaštitnom pojasu puta na način da se ne ugrožava stabilnost puta i bezbjednost učesnika u saobraćaju;

- Tehničku dokumentaciju, uraditi saglasno standardima, normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti;

- Voditi računa da se ne ugroze postojeći putni objekti i oprema.

Obradila:

Gordana Četković, spec. pravnih nauka



SEKRETARKA

Dijana Anđelić

Handwritten signature of Dijana Anđelić

CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za urbanizam,

stambeno- komunalne poslove i saobraćaj

Br.09-322/23- 1389

Mojkovac, 27.09.2023. godine

Sekretarijat za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, postupajući po službenoj dužnosti, za davanje mišljenja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje hidrotehničke infrastrukture – vodovodne infrastrukture u trasi puta Vragodo - katun Žarski- Vriocina , na osnovu člana 14 a u vezi sa članom 7 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, broj 75/18) **daje sljedeće**

M I Š L J E N J E

Članom 7 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, broj 75/18) predviđeno je da se propisom Vlade Crne Gore propisuju projekti za koje je obavezna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i projekti za koje se može zahtijevati izrada elaborata. Istim članom propisano je da nadležni organ odlučuje o potrebi izrade elaborata u svakom pojedinačnom slučaju za projekte za koje se može zahtijevati izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Uredbom Vlade CG („Sl. list RCG“, br. 20/07, i „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18) utvrđene su liste I i II projekata za koje je obavezna i za koje se može zahtijevati izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Uvidom u Listu II pomenute Uredbe, u dijelu koji se odnosi na vodove za transport, sa ili bez pratećih objekata, tačka 4, stav (a), predviđeno je da se za vodove za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalija, pare ili tople vode, vode za piće, otpadne vode, nafte i naftnih derivata, ugljendioksida u svrhu geološkog skladištenja, uključujući i potisne stanice, prečnika manjeg ili jednakog 800 milimetara i dužine koja ne prelazi 40 kilometara, može zahtijevati izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Kako se u konkretnom slučaju radi o projektu izgradnje hidrotehničke infrastrukture – vodovodne infrastrukture u trasi puta Vragodo-katun Žarski-Vrioci na potezu od kat.parcele br.492/1 KO Bjelojevići na kojoj je predviđena kaptaža izvora do kraja planiranog puta na kat. parceli 573/4 KO Bjelojevići, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac („Sl.list CG- opštinski propisi“ br.19/11 i 9/14) i jednim dijelom u zahvatu Prostornog plana posebne namjene “Bjelasica i Komovi” – Planinski centar “Žarski” – Bazno područje (“Sl.list CG”, br. 04/11) u dužini od cca 1.865m., mišljenja smo da je za predmetni projekat **potrebno sprovesti postupak odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.**

Ovo mišljenje se izdaje stranci radi ostvarivanja prava kod nadležnog organa.

DOSTAVLJENO:

- Stranci , - u predmetu, - a/a

